

## Patchcord Cat6 UTP 24AWG

### Descripción

Los cables de conexión Cat6 UFTP se ensamblan con un cable UTP 24AWG con conector modular UTP Cat6 para lograr un buen rendimiento.

El grosor de enchapado en oro diferente para el enchufe RJ45 (3 ~ 50 micras) es opcional. Además, ofrecemos varios cables de colores como gris, negro, azul, verde, amarillo, rosa, rojo, naranja, morado u otro color OEM especial disponible.

Los cables de conexión UTP CAT6A tienen certificación UL y verificación DELTA.

Los cables de conexión cumplen con los siguientes estándares:


- 1.ISO / IEC 11801: 2011
- 2.ANSI / TIA / EIA-568-C.2
- 3.EN50173-1: 2011
- 4.EN50173: 2007, incluida la enmienda A1: 2010
- 5.IEC61935-2: 2010 (requisitos de transmisión Ed.3.0)

características:

- 1.RJ45 enchapado en oro: FU "~ 50U" disponible
- 2.Conductor de cable: cobre desnudo 26AWG
- 3.Chaqueta de cable: PVC o LSOH disponible
- 4.UL certificado y verificado por DELTA.

Códigos:

- 20125 Ahlio Patchcord Cat6 UTP 24AWG 2Feet
- 20126 Ahlio Patchcord Cat6 UTP 24AWG 3Feet
- 20127 Ahlio Patchcord Cat6 UTP 24AWG 6Feet

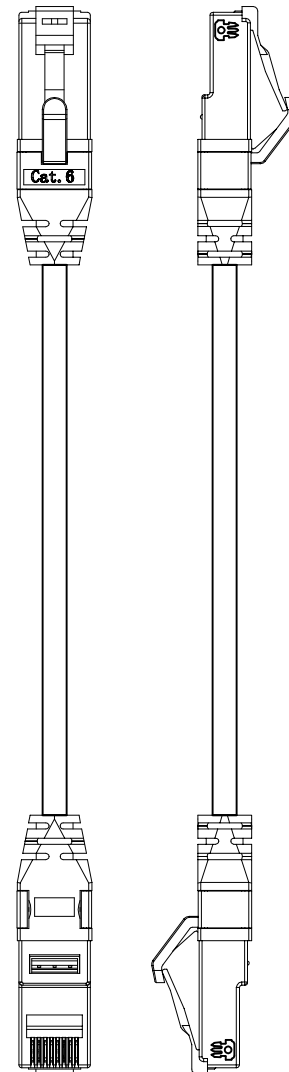

PLUG:

Drawing						
Mark					✓	✓
GOLD PLATING	3Mu"	3u"	6u"	15u"	30u"	50u"
Mark						✓
TYPE	Shielded	Unshielded				
Mark		✓				
PC	UL 94-V0	UL 94-V2				
Mark		✓				

Remarks:

- I. "A" indicate the length 1~9M, tolerance  $\begin{matrix} +80 \\ -0 \end{matrix}$
- II. "B" indicate the length 10~20M, tolerance  $\begin{matrix} +150 \\ -0 \end{matrix}$
- III. "C" indicate the length above 20M, tolerance  $+(C*1\%)-0$